


V-STREME

VETRO-GRIP

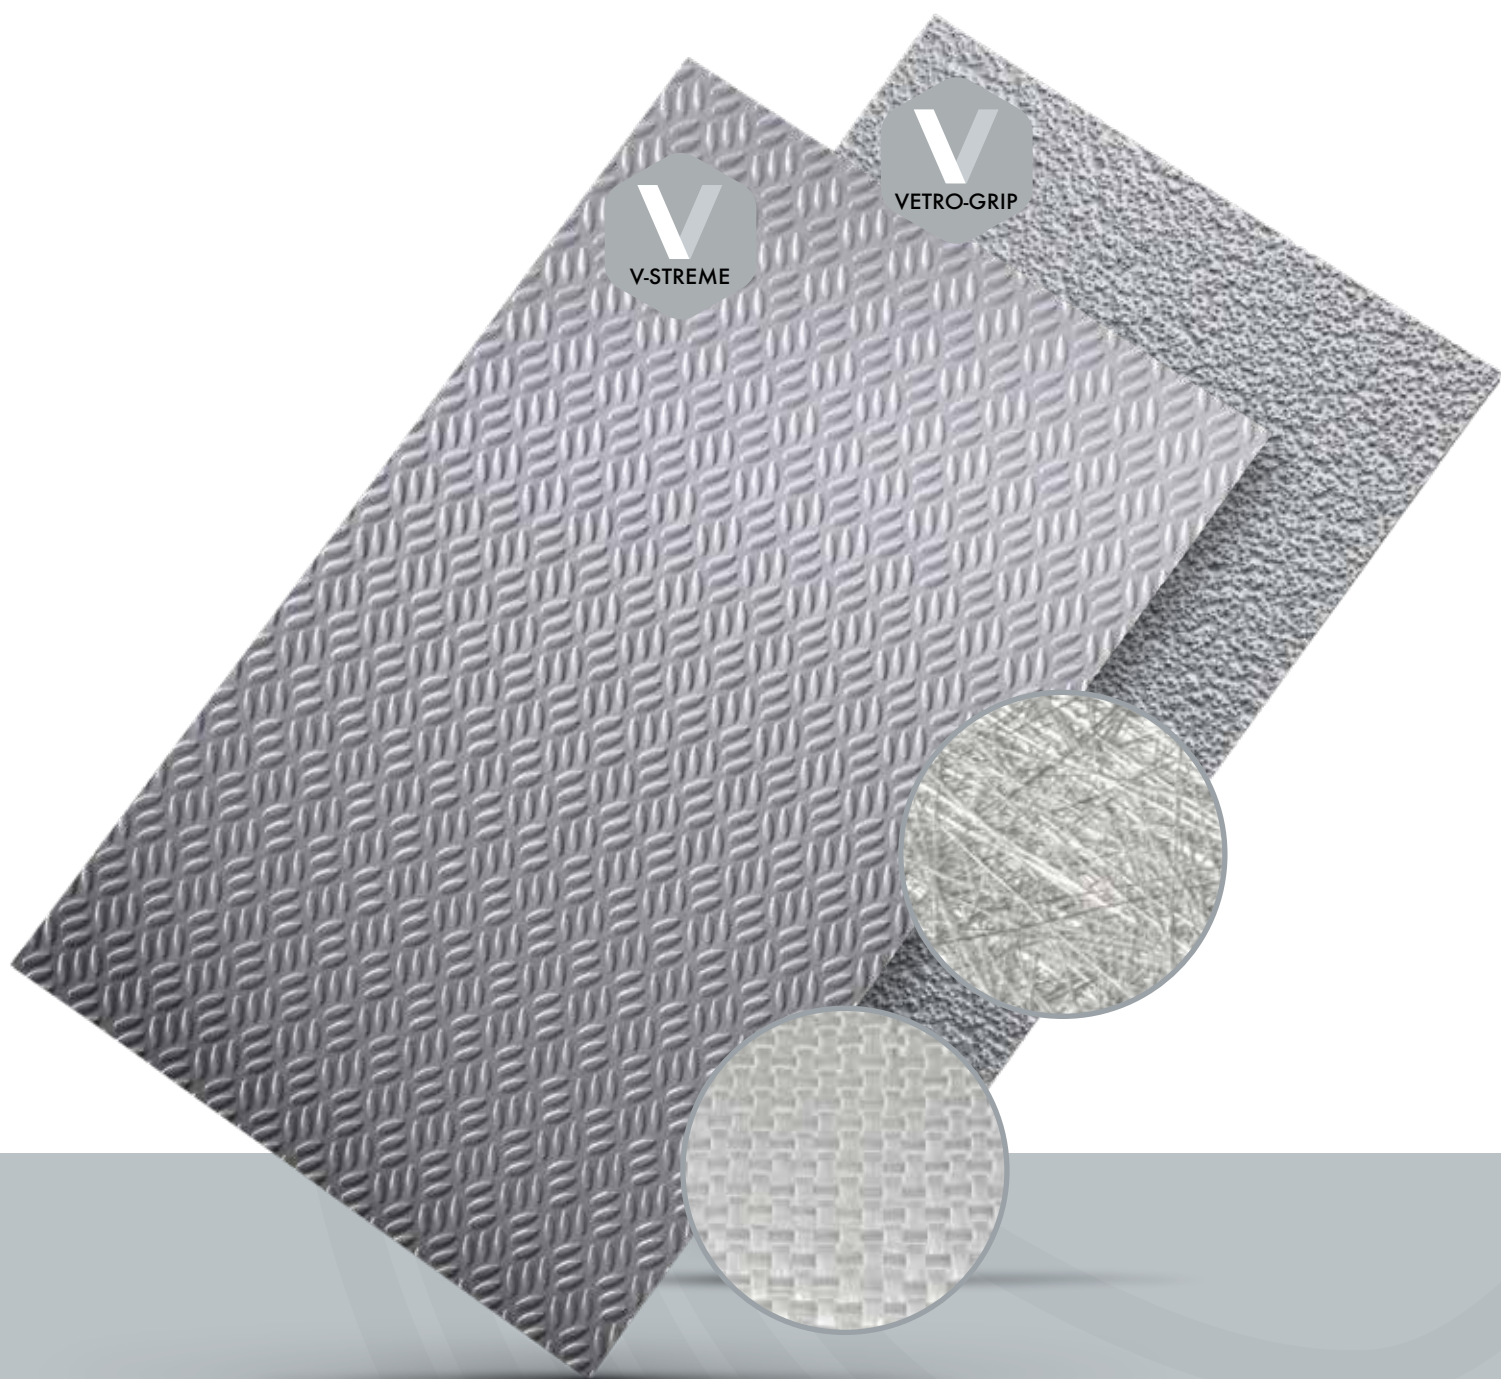

LAMINATI ANTISLIP

Vetroresina_{SpA}
Fiberglass laminates

Campi di applicazione



I laminati **V-STREME** e **VETRO-GRIP** costituiscono una linea di pavimentazioni con proprietà antiscivolo, impermeabili e facilmente lavabili.

SONO REALIZZABILI
IN UNA VASTA GAMMA
DI COLORI **RAL** ANCHE
PERSONALIZZABILI


Vantaggi

- Buona resistenza agli agenti atmosferici
- Buona impermeabilità
- Buona resistenza chimica
- Buon isolamento elettrico
- Buona resistenza all'abrasione
- Facilità di pulizia




APPLICAZIONI SUGGERITE

Realizzazione pannelli per pavimenti di **Mezzi commerciali, Autobus, Mezzi refrigerati, Edilizia, Celle frigorifere. Altre applicazioni su richiesta.**

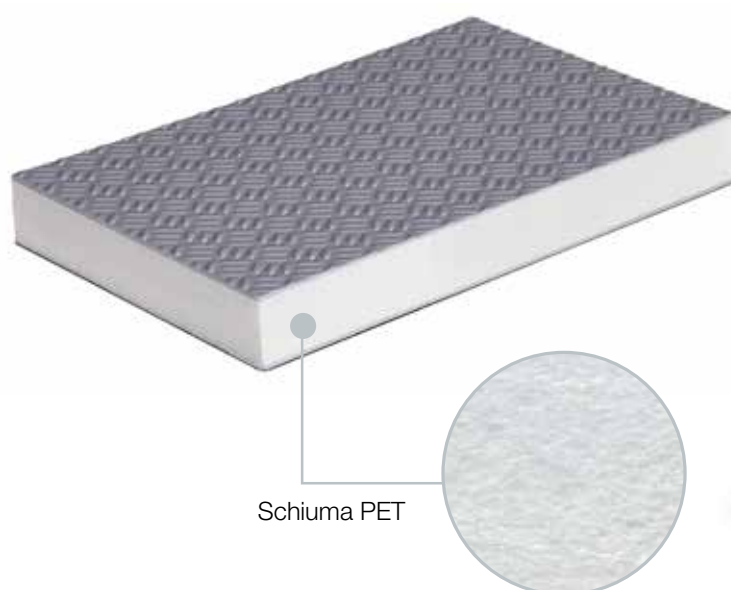


Schiuma PET

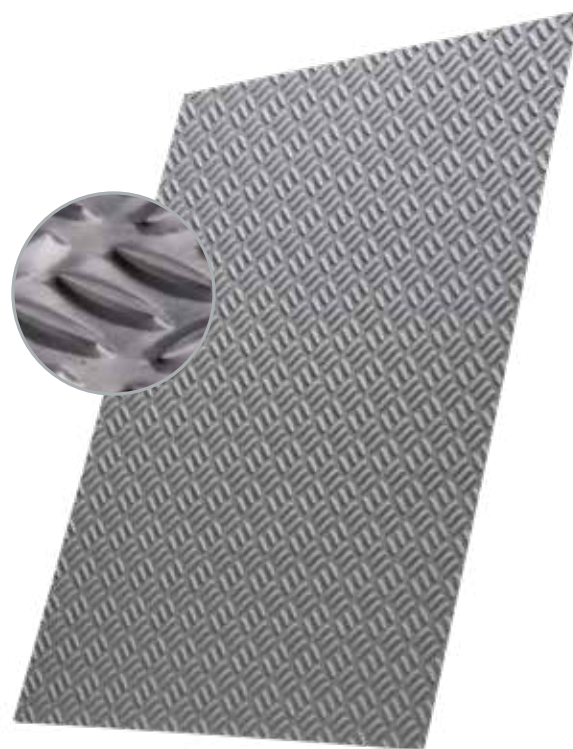


Vetroresina SpA

Fiberglass laminates



Pavimento
V-STREME grigio




Pavimento
V-STREME grigio





V-STREME grigio - nero - bianco

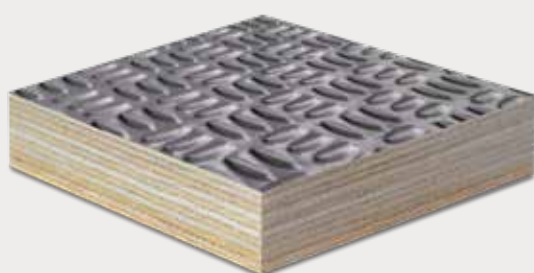

V-STREME
accoppiato con Plywood

V-STREME
accoppiato con Recomplax



V-STREME
accoppiato con Alveolare

V-STREME

COD.	composizione	spessore nominale
G-600	MAT	2,0 ± 0,2 mm
G-30/50	MAT + STUOIA	1,9 ± 0,2 mm

Proprietà meccaniche

	normativa di riferimento	unità di misura	dati tecnici
contenuto di vetro		%	25±3mm
durezza Barcol	ASTM D 2583	°Barcol	40 - 45
resistenza a trazione	ISO 527-4	MPa	72
modulo elastico	ISO 527-4	GPa	4,7
allungamento a rottura	ISO 527-4	%	1,5
peso		Kg/m ²	2,4
densità		g/cm ³	1,4
coefficiente di dilatazione termica		10 ⁻⁵ /°K	2,4-2,8

Classificazione antiscivolo

	normativa di riferimento		dati tecnici
Vetro-Grip	DIN EN 16165:2023-02		R12*
V-Streme	DIN EN 16165:2023-02		R9**

(*) Ambienti con quantità di grassi e oli. Lavorazione degli alimenti

(**) Bagni e docce comuni, piccole cucine ed esercizi per la ristorazione, garage e sotterranei

VETRO-GRIP MAT

COD.	spessore (mm)	Kg/m ²
AQ400	1,6	1,90
AQ500	1,8	2,20
AQ600	2,0	2,40
AQ700	2,2	2,70
AQ800	2,4	3,00
AQ900	2,6	3,30
AQ1000	2,8	3,60

VETRO-GRIP FORCE

COD.	spessore (mm)	Kg/m ²
AQ30/30	1,8	2,10
AQ40/30	2,0	2,40
AQ40/50	2,2	2,80
AQ50/30	2,2	2,80
AQ60/30	2,4	3,10
-	-	-
-	-	-

Sono disponibili a richiesta laminati antiscivolo in versione Low Density

Formati

	lunghezza	larghezza	tolleranza
V-Streme - rotoli	max 60m (*)	1800÷2800mm	larghezza:±2mm
V-Streme - lastre	a richiesta	1200÷2800mm	lunghezza:±5mm larghezza:±5mm
Vetro-Grip - rotoli	max 60m (*)	1800÷2800mm	larghezza:±2mm
Vetro-Grip - lastre	a richiesta	1200÷2800mm	lunghezza:±5mm larghezza:±5mm

(*) su richiesta 120 m - h 2,80 m

Altre misure su richiesta

V-Streme spessori	mm	2,0
V-Streme peso	kg/m ²	2,4
Vetro-Grip spessori	mm	1,6÷2,8
Vetro-Grip peso	kg/m ²	1,5÷4,6 con gelcoat 1,2÷3,9 senza gelcoat

Caratteristiche prodotto

V-Streme rinforzo	mat, (g/m²)	600
Vetro-Grip rinforzo	mat, (g/m²)	400÷1000
V-Streme finitura	esterna	- gelcoat antislip
Vetro-Grip finitura	esterna	- superficie antisdrucchiolo con quarzo
finitura	retro	- carteggiata meccanica - carteggiatura da stampo

Proprietà specifiche

proprietà	metodo	risultati
Contenuto di stirene libero	EPA 8015D	<1% in peso
Conducibilità termica	ISO 8302	0,25-0,35 W/mK
Resistenza al passaggio di vapore	UNI EN 12086:1999	50.000<μ<90.000
Range di impiego consigliato		-20°C fino a 50°C (*)
Contatto alimentare	Regolamento (UE) n. 10/2011, il cui allegato I è stato modificato dal Regolamento (UE) 2023/1442	Idoneo
Assorbimento di acqua	Metodo interno	<0,5% in peso
Proprietà meccaniche	scheda tecnica	su richiesta

(*) per temperature di impiego diverse chiedere indicazioni al fabbricante

Vetroresina^{SpA}

Fiberglass laminates

VETRORESINA SPA

Via Portuense, 10
44020 Masi San Giacomo, Ferrara - Italia

Tel. +39 0532 327911

Email: info@vettoresina.com

www.vettoresina.com

Custom made fiberglass laminates



i nostri laminati in fibra di vetro
sono riciclabili al 100%



Azienda certificata ISO 9001

Rev. n.6 - Luglio 2026