VETROSKIN LEVANT VETROSKIN DELTA

EN ES

FIBERGLASS LAMINATES VETROSKIN
LAMINADOS VETROSKIN CON FIBRA DE VIDRIO

Vetroresina SpA
Fiberglass laminates

Applications - *Campos de aplicación*

VETROSKIN LEVANT and VETROSKIN DELTA

are laminates designed for the production of floors and wall panels and are obtained by the combination of a MAT (or MAT and a WOVEN ROVING) made of glass fiber with polyester resins either with or without a high quality gelcoat.

These laminates have a waterproof surface and are easy washable surface with a grip surface.

AVAILABLE IN A WIDE RANGE OF **RAL** CUSTOM COLOURS

VETROSKIN LEVANT y VETROSKIN DELTA

son laminados estudiados para la producción de pisos y paredes, que se obtienen mediante la combinación de un MAT (o de un MAT y un tejido) de fibra de vidrio con resinas poliéster, con o sin gelcoat, de gran calidad.

Estos laminados presentan una superficie antideslizante impermeable y fácilmente lavable.

*SE PUEDEN PRODUCIR EN UNA AMPLIA GAMA DE COLORES **RAL**, INCLUSO EN TONALIDADES **PERSONALIZABLES***

Advantages

- Rough surface for sure grip
- Good resistance to atmospheric agents
- High UV stability
- Good impermeability
- Good chemical resistance
- Good electrical insulation
- Good resistance to abrasion
- Easy cleaning

Ventajas

- *Superficie rugosa antideslizante*
- *Buena resistencia a los agentes atmosféricos*
- *Alta estabilidad UV*
- *Buena impermeabilidad*
- *Buena resistencia química*
- *Buen aislamiento eléctrico*
- *Buena resistencia a la abrasión*
- *Facilidad de limpieza*

VETROSKIN

Laminates with opaque and glossy Gelcoat

INDUSTRIES INCLUDE

Motorhomes and Caravan: interior wall panels, roofs, floors and lockers.
Commercial vehicles: floors, roofs and walls.
Bus: interior walls, roofs and floors.
Refrigerated equipments: paneling for interior walls, roofs and floors.
Construction industry: floors construction.
Cold stores: interior and exterior walls and floors.
Mobile laboratories/clinics: floors.

Laminates without Gelcoat

The same product range, for non aesthetic applications, and is vailable without Gelcoat.

SUGGESTED APPLICATIONS INCLUDE

Panels for caravans floors, refrigerated vehicles and bus.

Laminados con Gelcoats opacos y brillantes

APLICACIONES SUGERIDAS

***Caravanas y autocaravanas:** producción de paneles para paredes internas, techos, pisos y pañoles.*
***Vehículos comerciales:** producción de pisos.*
***Autobuses:** producción de paredes internas, techos y pisos.*
***Vehículos refrigerados:** producción de paneles para paredes internas, techos y pisos.*
***Construcción:** producción de pisos.*
***Celdas frigoríficas:** producción de paredes internas, externas y pisos.*
***Laboratorios/clínicas móviles:** producción de pisos.*

Laminados sin Gelcoat

Bajo pedido, la misma gama de productos también está disponible sin gelcoat.

APLICACIONES SUGERIDAS

Pisos de caravanas, autocaravanas, vehículos refrigerados y autobuses.

Vetroresina SpA
Fiberglass laminates

1 / *Vetroskin Delta*

2 / *Vetroskin Delta*

3 / *Vetroskin Delta black*

4 / *Vetroskin Levant*

1

GRP solution Vetroskin Delta for internal walls.
GRP solución Vetroskin Delta para paredes internas.

2



GRP solution Vetroskin Delta for roofs.
GRP solución Vetroskin Delta para techos.

3



GRP solution Vetroskin Delta black for floors paired with honeycomb.
GRP solución Vetroskin Delta negro para pisos con capa alveolar.

4



GRP solution Vetroskin Levant for floors.
GRP solución Vetroskin Levant para pisos.

Vetroresina SpA
Fiberglass laminates



VETROSKIN LEVANT

VETROSKIN **LEVANT** MAT (*)
EXTERIOR - *EXTERNO* (ISO)

COD. (*)	thickness (mm) *espesor (mm)*	Kg/m²
Vskin G300	1,3	1,70
Vskin G400	1,5	2,00
Vskin G500	1,7	2,20
Vskin G600	1,8	2,40
Vskin G700	2,0	2,70
Vskin G800	2,2	3,00
Vskin G900	2,4	3,30
Vskin G1000	2,6	3,60
Vskin G1100	2,8	3,90
-	-	-
-	-	-

VETROSKIN **LEVANT** FORCE (*)
EXTERIOR - *EXTERNO* (ISO)

COD. (*)	thickness (mm) *espesor (mm)*	Kg/m²
Vskin G30/30	1,6	2,10
Vskin G40/30	1,8	2,40
Vskin G30/50	1,8	2,60
Vskin G50/30	2,0	2,70
Vskin G40/50	2,0	2,80
Vskin G30/60	2,0	2,90
Vskin G60/30	2,2	3,10
Vskin G50/50	2,2	3,10
Vskin G40/60	2,2	3,20
Vskin G70/30	2,4	3,40
Vskin G60/50	2,4	3,60

(*) the same product range, on request, can also be available without Gelcoat
(*) bajo pedido, la misma gama de productos está disponible sin Gelcoat

VETROSKIN **LEVANT** MAT (*)
INTERIOR - *INTERNO* (ORTHO)

COD. (*)	thickness (mm) *espesor (mm)*	Kg/m²
Vskin G300	1,3	1,70
Vskin G400	1,5	2,00
Vskin G500	1,7	2,20
Vskin G600	1,8	2,40
Vskin G700	2,0	2,70
Vskin G800	2,2	3,00
Vskin G900	2,4	3,30
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

VETROSKIN **LEVANT** FORCE (*)
INTERIOR - *INTERNO* (ORTHO)

COD. (*)	thickness (mm) *espesor (mm)*	Kg/m²
Vskin G30/30	1,6	2,10
Vskin G40/30	1,8	2,40
Vskin G30/50	1,8	2,60
Vskin G50/30	2,0	2,70
Vskin G40/50	2,0	2,80
Vskin G30/60	2,0	2,90
Vskin G60/30	2,2	3,10
Vskin G50/50	2,2	3,10
Vskin G40/60	2,2	3,20
Vskin G70/30	2,4	3,40
Vskin G60/50	2,4	3,60

(*) the same product range, on request, can also be available without Gelcoat
(*) bajo pedido, la misma gama de productos está disponible sin Gelcoat

Vetroresina SpA
Fiberglass laminates



VETROSKIN DELTA

VETROSKIN **DELTA** MAT (*)
EXTERIOR - *EXTERNO* (ISO)

COD. (*)	thickness (mm) *espesor (mm)*	Kg/m²
Vskin G300	1,3	1,80
Vskin G400	1,5	2,00
Vskin G500	1,7	2,20
Vskin G600	1,8	2,40
Vskin G700	2,0	2,70
Vskin G800	2,2	3,00
Vskin G900	2,4	3,30
Vskin G1000	2,6	3,60
-	-	-
-	-	-
-	-	-

VETROSKIN **DELTA** FORCE (*)
EXTERIOR - *EXTERNO* (ISO)

COD. (*)	thickness (mm) *espesor (mm)*	Kg/m²
Vskin G30/30	1,5	2,10
Vskin G40/30	1,8	2,40
Vskin G30/50	1,8	2,50
Vskin G50/30	2,0	2,80
Vskin G40/50	2,0	2,90
Vskin G30/60	2,0	2,90
Vskin G60/30	2,2	3,10
Vskin G50/50	2,2	3,10
Vskin G40/60	2,3	3,30
Vskin G70/30	2,4	3,40
Vskin G60/50	2,5	3,50

(*) the same product range, on request, can also be available without Gelcoat
(*) bajo pedido, la misma gama de productos está disponible sin Gelcoat

VETROSKIN **DELTA** MAT (*)
INTERIOR - *INTERNO* (ORTHO)

COD. (*)	thickness (mm) *espesor (mm)*	Kg/m²
Vskin T300	1,1	1,50
Vskin T400	1,2	1,70
Vskin T500	1,4	1,90
Vskin T600	1,5	2,10
Vskin T700	1,7	2,40
Vskin T800	1,9	2,70
Vskin T900	2,1	3,00
-	-	-
-	-	-
-	-	-

VETROSKIN **DELTA** FORCE (*)
INTERIOR - *INTERNO* (ORTHO)

COD. (*)	thickness (mm) *espesor (mm)*	Kg/m²
Vskin T30/30	1,2	1,70
Vskin T40/30	1,4	2,00
Vskin T30/50	1,5	2,20
Vskin T50/30	1,7	2,40
Vskin T40/50	1,7	2,40
Vskin T30/60	1,7	2,40
Vskin T60/30	1,9	2,70
Vskin T50/50	1,9	2,80
Vskin T70/30	2,1	3,00
Vskin T60/50	2,1	3,10

(*) the same product range, on request, can also be available without Gelcoat
(*) bajo pedido, la misma gama de productos está disponible sin Gelcoat

Vetroresina SpA
Fiberglass laminates

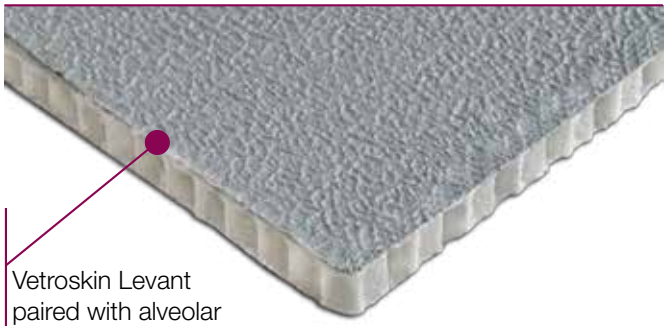

Vetroskin Levant
paired with alveolar
Vetroskin Levant
con capa alveolar

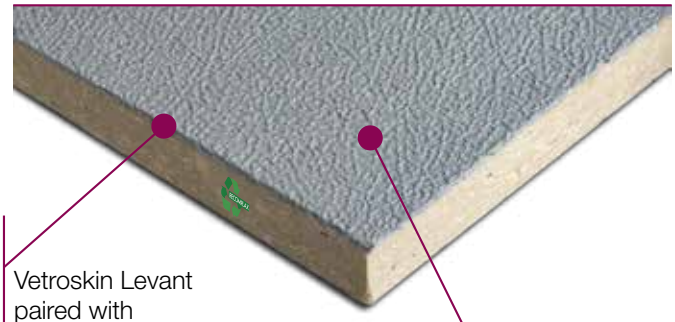

Vetroskin Levant
paired with
RECOMPLAX 450
Vetroskin Levant
laminado con RECOMPLAX 450



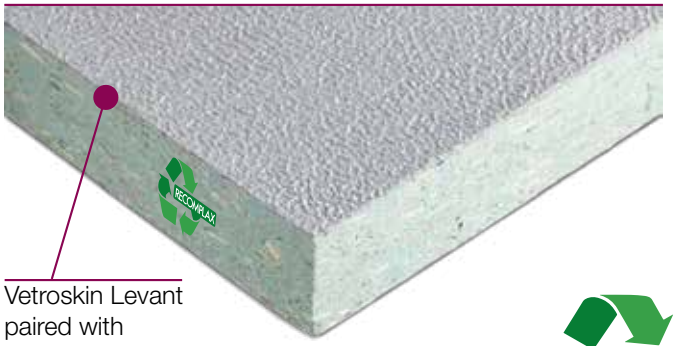

Vetroskin Levant
paired with
RECOMPLAX 700
Vetroskin Levant
laminado con RECOMPLAX 700

RECOMPLAX

Core 100% recycled option, obtained from fiberglass + rigid thermosetting

Opción núcleo 100% reciclado por Vetroresina + termoendurecibles expandidos rígidos

Vetroskin Delta
paired with alveolar
Vetroskin Delta
con capa alveolar

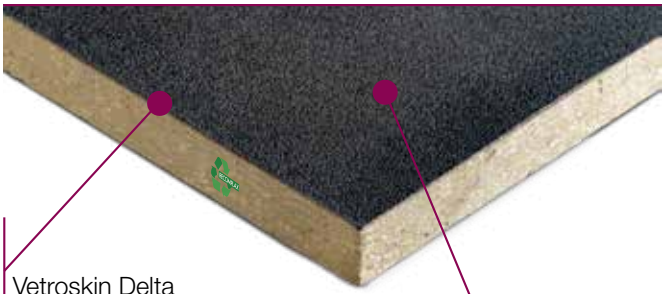

Vetroskin Delta
paired with RECOMPLAX 450
Vetroskin Delta
laminado con
RECOMPLAX 450



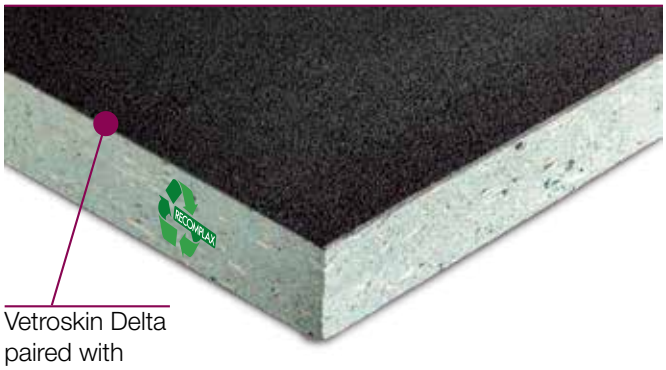

Vetroskin Delta
paired with
RECOMPLAX 700
Vetroskin Delta
laminado con RECOMPLAX 700

Vetroresina SpA
Fiberglass laminates

Format - *Formatos*

	length- ***longitud***	**width** - ***ancho***	**tolerance** - ***tolerancia***
rolls - ***rollos*** **(Levant)**	max 60m	1800÷2450mm (**)	width - *ancho*:±2mm
rolls - ***rollos*** **(Delta)**	max 60m	1800÷2450mm (**)	width - *ancho*:±2mm
sheets - ***placas***	on request - *bajo pedido*	1200÷2800mm (**)	length - *longitud*:±5mm width - *ancho*: ±5mm

(**) other sizes upon request

(**) otras medidas bajo pedido

Product characteristics - *Características del producto*

reinforcement - ***refuerzo***	**mat/mat+*tejido* (g/m²)**	300÷1000
finishing - ***acabado***	external - *externo*	- gelcoat - no gelcoat
finishing - ***acabado***	internal - *interno*	- sanded *(cemented with glue)* - mechanical sanding *(cemented with glue or resin)* - calibrated *(tolerance±0,1mm)* - smooth *(cemented with glue or exposed)* *- lijado (fijación con adhesivo)* *- lijado mecánico (fijación con adhesivo o resina)* *- calibrado (tolerancia esp.±0,1 mm)* *- liso (fijación con adhesivo o a la vista)*

Available in different colors:
RAL and other colors on request.

Disponible en diferentes colores:
RAL y otros colores bajo pedido.

Specific - *Propiedades específicas*

properties - ***propiedades***	**method** - ***método***	**results** - ***resultados***
Content of free styrene - *Contenido de estireno libre*	EPA 8015D	<1% by weight - *en peso*
Thermal conductivity - *Conductividad térmica*	ISO 8302	0,25-0,35 W/mK
Resistance to the passage of steam *Resistencia al paso de vapor*	UNI EN 12086:1999	50.000<μ<90.000
Range of recommended use *Intervalo de uso recomendado*		-20°C up to - *hasta* 50°C (*)
Food contact - *Contacto alimentario*	Regulation (EU) No 10/2011, Annex I of which was amended by Regulation (EU) 2023/1442 *Reglamento (UE) n.º 10/2011, cuyo anexo I fue modificado por el Reglamento (UE) 2023/1442*	suitable - *idóneo*
Water absorption - *Absorción de agua*	interior method - *método interno*	<0,5% by weight - *en peso*
Mechanical properties - *Propiedades mecánicas*	data sheet - *ficha técnica*	on request - *bajo pedido*

(*) for different working temperatures, ask the manufacturer for information

(*) para temperaturas de uso diferentes, solicite indicaciones al fabricante.

Vetroresina SpA
Fiberglass laminates

Custom made fiberglass laminates

Vetroresina SpA

Fiberglass laminates

VETRORESINA SPA
Via Portuense, 10
44020 Masi San Giacomo, Ferrara - Italia
Tel. +39 0532 327911
Email: info@vetroresina.com
www.vetroresina.com

our fiberglass laminates are 100% recyclable
nuestros laminados de fibra de vidrio son 100% reciclables

ISO 900 Certified company

Rev. n.9 - Luglio 2026